

- **Intégration directe sur le réseau Ethernet**
entre le Switch et le produit PoE
permet l'évolution des réseaux existant vers le PoE
alimentation directe par le câble Ethernet

- **Protection totale**
court-circuits , surcharges , thermique

- **sorties 48V , 15 Watts sur Rj45**
Compatible IEEE 802.3af class 0,1,2,3

- **Entrée universelle : 85....265 Vac et 120..370 Vdc**

- **Applications**
intégration de produits POE sur des réseaux sans Switch POE

- **Produit similaire:**
version compacte avec puissance de sortie 7 watts
<http://www.loreme.fr/fichtech/AL36poe.pdf>



AL53PoE/C
avec embase
RJ45 coudé



AL53PoE
avec embase
RJ45 droite

L'injecteur Power Over Ethernet AL53poe est destiné à ajouter la distribution de l'alimentation par le réseau Ethernet pour les Switch non pourvus de cette fonction. Cette Alimentation s'intercale directement sur le réseau Ethernet (entre le Switch et le périphérique PoE) sans aucune configuration.

Descriptif du système Poe:

Le système Power Over Ethernet (PoE) permet d'alimenter par un câble RJ45 tout appareil compatible avec la norme PoE 802.3af.

Principe fonctionnement :

- Un câble réseau RJ45 est constitué de 8 fils, parmi ces 8 fils, seul 4 sont utilisés pour véhiculer les données informatiques.
- L'idée du système PoE est d'envoyer sur les 4 fils inutilisés, du courant électrique, jusqu'à l'appareil et simuler une "Auto-Alimentation" par la prise RJ45.
- Afin de pouvoir mettre en œuvre ce principe chez tous les constructeurs de matériel, une normalisation à été établie L' IEEE 802.3af pour assurer une compatibilité entre les produits.
- un Injecteur (PSE : Power Source Equipment) envoi une tension (48V) sur le câble RJ45 en même temps que le signal réseau.
- L'injecteur POE possède 2 ports RJ45 :
 - 1 port RJ45 "LAN" d'entrée du signal Ethernet seul
 - 1 port RJ45 "POE" de sortie du signal Ethernet + l'alimentation POE

Caractéristiques AL53PoE:

- Tension de sortie 48Vdc nominale
- Protection permanente contre les court-circuit,
- Protection contre les surcharge.
- Protection thermique (limitation de la puissance de sortie).
- Refroidissement par convection naturelle
- Filtre CEM incorporé conforme à EN55022 classe A
- Tension de sortie régulée ondulation < 200mV.
- Protection contre les transitoires de sortie par écrêteur 48V
- Limitation de la puissance afin de protéger le matériel raccordé en sortie


Réalisation:

- Montage sur rail DIN , indice de protection IP20
- protection de l'électronique par vernis de tropicalisation
- Led verte de présence tension secteur,
- Raccordement par bornes à ressort pour l'alimentation
- Raccordement par embase RJ45 pour le réseau

Préconisations de mise en œuvre et de montage:

- protection primaire par fusible (2A retardé) incorporé

Synoptique (intégration au réseau Ethernet)

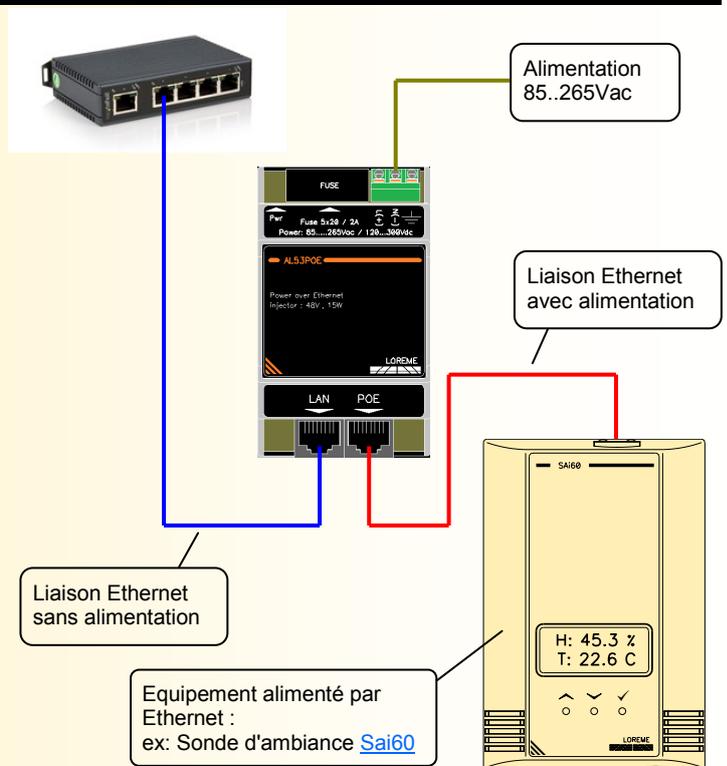

Version et code commande:

[Demande de devis](#)

AL53PoE : Montage Rail DIN sortie connecteur RJ45 droit
puissance de sortie disponible est de 15 Watts
(non compatible pour les réseaux 1Gbit)

AL53PoE/C : Version sortie connecteur RJ45 coudé



Alimentation

Tension d'entrée 85...265VAC / 120...370VDC
 Fréquence d'entrée DC ou 47...440Hz
 Rendement typique 87%
 Courant d'appel 2A typique

Sorties

Compatible IEEE 802.3af
 tension de sortie nominale 48Vdc
 courant de sortie nominal : 300 mA
 puissance de sortie 15W
 Précision de sortie +/-2% max. (à vide)
 Régulation de sortie -5% max. (pleine charge)
 Ondulation de sortie < 1% Vout max (limité à 20MHz)
 Protection court circuit continue , redémarrage automatique
 Protection surcharge 110% typ.
 Fréquence de découpage 100kHz typ.
 Temps de maintien de sortie 50mS typique.

Caractéristiques de puissance de sortie en fonction



Environnement

Température:
 - Fonctionnement -25 °C à 60 °C (convection naturelle)
 - Protection thermique 100°C interne
 - Stockage -40 °C à 85 °C
 Hygrométrie 85 % (non condensé)
 stabilité en température +/- 0.02%/°C typique
 Résistance d'isolation 100 MΩ min.
 Tension d'isolation 2500VAC (Alimentation / sortie)
 Poids 200g
 Indice de protection IP20
 MTBF (MIL HDBK 217F) > 500 000 Hrs @ 25°C
 durée de vie utile > 130 000 Hrs @ 30°C

Electromagnetic compatibility 2014/30/UE / Low Voltage Directive 2014/35/UE

Immunity standard for industrial environments EN 61000-6-2		Emission standard for industrial environments EN 61000-6-4
EN 61000-4-2 ESD	EN 61000-4-8 AC MF	EN 55011 group 1 class A
EN 61000-4-3 RF	EN 61000-4-9 pulse MF	
EN 61000-4-4 EFT	EN 61000-4-11 AC dips	
EN 61000-4-5 CWG	EN 61000-4-12 ring wave	
EN 61000-4-6 RF	EN 61000-4-29 DC dips	



RACCORDEMENT ET ENCOMBREMENT:

