

Isolateur Duplicateur 4...20mA 2, 3 ou 4 voies SIL2 / SIL3 CAL4/100ig CAL4/100igM

LOREME

- **CAL4/100ig (duplicateur de boucles)**
 - **CAL4/100ig4:** 1 ou 2 entrées vers 4 sorties
- **CAL4/100igM (isolateur multi - boucles)**
 - **CAL4/100igM4:** 4 entrées, 4 sorties
- **Entrées: 0..10V ; 4..20mA actives ou passives**
- **Sorties: 0..10V ; 4..20mA**
 - avec bornes test et Led de contrôle de boucle
- **Alimentation Ac-dc universelle 20.....265V**
- **Option transparence Hart**
- **Option SIL2 et SIL3 selon IEC 61508**



HART

Série d'isolateurs galvaniques composé de plusieurs cellules indépendantes et autonomes conçus pour le traitement des boucles de courant 0..4..20 mA . Chaque entrée peut être active ou passive, permettant de mesurer un courant issu d'un transmetteur actif ou d'alimenter un convertisseur en technique 2 fils et de mesurer le courant de la boucle.

De par la conception modulaire de ces isolateurs, il est possible d'isoler jusqu'à 4 boucles indépendantes ou d'obtenir par la mise en série des entrées, jusqu'à 4 recopies isolées d'une même boucle.

De même, la mise en série ou parallèle des sorties permet d'obtenir des charges plus élevées ou des courants de sortie plus importants.

DESCRIPTIF:

Isolateur pour entrée passive ou active:

Le courant 4....20 mA peut être issu d'un transmetteur actif, ou l'entrée de l'isolateur peut fournir une alimentation à un transmetteur de boucle en technique 2 fils et mesurer le courant que celui-ci consomme dans la boucle. (Ne pas court-circuiter les entrées en mode actif)

La conception du produit et son rapport de transformation fixe de 1/1 assure une bonne précision (+/- 0.15 %) ainsi qu'une excellente stabilité thermique (< 0.01 % / °C). Les performances de stabilité à long terme (meilleurs que 0.1% / ans) ne nécessite aucun réétalonnage du produit dans la plupart des applications.

La séparation totale des circuits assure une grande sécurité de fonctionnement ainsi qu'une indépendance totale des mesures, tout en protégeant efficacement le système d'acquisition.
(il n'existe aucune répercussion des sorties sur les entrées, ni des sorties entre elles, influence de la charge, ouverture des sorties)

REALISATION:

- Montage sur rail DIN Symétrique, boîtier IP20
- Raccordement sur connecteur débrochable à visser (section des fils jusqu'à 2.5 mm²)
- Bornes test permettent le contrôle des courants de sortie sans ouverture de boucle à l'aide d'un milliampermètre accessible sous la face avant pivotante)
- Led en série sur les sorties permettent un diagnostic visuel rapide de l'intégrité des boucles de courant
- Led verte de présence tension d'alimentation
- alimentation universelle AC-DC à découpage large plage
- isolation par transformateur ferrite haute fréquence.

Structure interne : (l'alimentation n'est pas représenté)


Données de sécurité fonctionnelle:

composants type A , HFT = 0
 λ_f : 265 fit (1/MTBF)
 DC : 88.8 % (taux de couverture fonctionnel)
 PFH : 1.8 fit (probabilité de défaillance dangereuse par heure)
 SFF : 99.4 % (partie de défaillances non dangereuses)

SIL2
IEC 61508-1/2

SIL3
IEC 61508-1/2

Synoptique interne d'une voie:


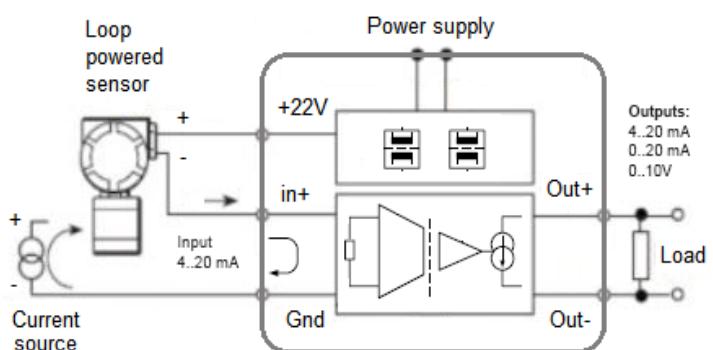


Version et code commande:

Demande de devis

- **CAL4/100ig (duplicateur de boucles)**
- **CAL4/100ig4:** 1 ou 2 entrées vers 4 sorties
- **CAL4/100igM (isolateur multi - boucles)**
- **CAL4/100igM4:** 4 entrées, 4 sorties

Option : SIL2 / SIL3 (selon IEC61508) incluant déverminage 96Hrs

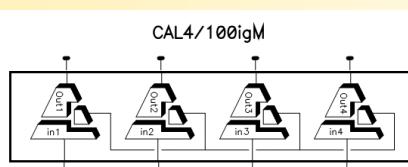

ENTREE		ENVIRONNEMENT	
Courant	0 ... (4) ... 20 mA	Température de fonctionnement	-25 °C....60 °C
Tension	0 ... 10100V	Température de stockage	-25 °C....+85 °C
Impédance d'entrée	50 Ohms (entrée mA) 1Mohms (entrée Volt)	Stabilité thermique	0.01 % / °C
SORTIES		Hygrométrie	
Courant: 1 à 4 voies	0 ... (4) ... 20 mA	Poids	85 % non condensé
charge	0.....600 Ohms	Indice de protection	300 g
Tension	0 ... 10 V	Rigidité diélectrique	IP 20
(Sortie jusqu'à 40V par mise en série)		1000 Veff permanent entrées/sorties	
sur shunt interne	500 Ohms	2500 Veff permanent Alimentation	
Rapport de transformation	1:1	MTBF (MIL HDBK 217F)	> 3 000 000 Hrs @ 25°C
Influence de la charge	<0.03 % / 100 Ohms	durée de vie utile	> 170 000 Hrs @ 30°C
Ondulation résiduelle (Bruit)	40 mV c à c maxi	Chocs IEC 60068-2-27 (fonctionnement)	15 G / 11 ms
Temps de réponse	< 20 ms	Secousses IEC 60068-2-29 (transport)	40 G / 6 ms
sur charge 500 Ohms		Vibrations IEC 60068-2-6 (fonctionnement)	1 G / 10 - 150 Hz
		Vibrations IEC 60068-2-6 (transport)	2 G / 10 - 150 Hz
AUXILIAIRE		Electromagnetic compatibility 2014/30/UE / Low Voltage Directive 2014/35/UE	
Alimentation capteur	21 V régulé +/- 10 % 25mA	Immunity standard for industrial environments EN 61000-6-2	Emission standard for industrial environments EN 61000-6-4
(isolée pour chaque entrées)		EN 61000-4-2 ESD	EN 61000-4-8 AC MF
ALIMENTATION		EN 61000-4-3 RF	EN 61000-4-9 pulse MF
20 265 Vac-dc 5VA (option 10..30Vdc)		EN 61000-4-4 EFT	EN 61000-4-11 AC dips
		EN 61000-4-5 CWG	EN 61000-4-12 ring wave
		EN 61000-4-6 RF	EN 61000-4-29 DC dips
		EN 55011	group 1 class A

RACCORDEMENT ET ENCOMBREMENT:**Raccordement des entrées :**

En entrée 4-20mA passive : entre in+ et GND (pour transmetteur actif)

En entrée 4-20mA avec alimentation du capteur : entre +22V et in+ (pour transmetteur alimenté par la boucle)

Les entrées étant isolées, elle peuvent être mise en série pour ainsi disposer de 4 sorties.

