




- **Capteur avec double puits de mesure:** possibilité de glisser un élément étalon pour réaliser une vérification de la mesure du process




- **Capteur graisseur :** permet d'utiliser un orifice de graissage pour la prise de température sans perdre la fonction de graissage (orifice de graissage latéral) ajustement de la longueur utile du capteur par raccord coulissant.

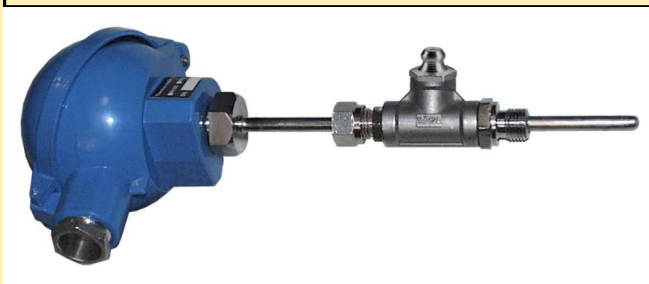

- **Capteur transmetteur :** capteur avec isolateur thermique permettant le montage direct de l'électronique en local sortie sur connecteur spécifique. montage très compact : montage direct sur machine.

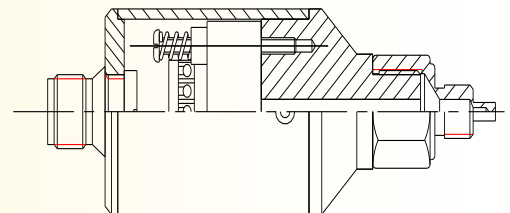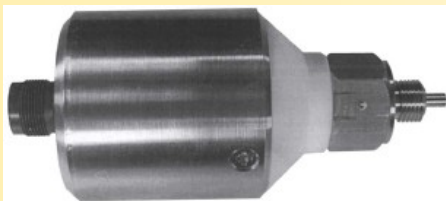

- **Sonde d'échappement :** capteur à grande résistance aux vibrations , haute température 1100°C et résistance élevée à la corrosion . Matière Hastelloy ou inconel.

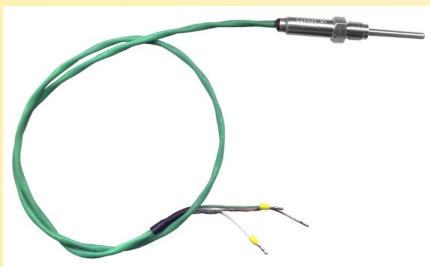

Sonde jauge rigide type: SPJ

- Application température bain d'huile (ou autres liquides)
- Élément sensible Pt 100, PT1000, CTN, ...
- Montage 2, 3 fils ou 4 fils.
- Tenue en température 250°C pointe.

