

- Capteur de température pour compost.

Sonde compost avec thermomètre digital:

Présentation: sonde inox diamètre 21.3

longueur de 0.5m à 6M à définir

avec poignées, extrémité biseautée

surmontée d'un indicateur numérique

type 94000 en boîtier aluminium IP65,

dimensions 80 x 82 x 92,

bouton poussoir de mise sous tension.

CAPTEUR: sonde Pt100 classe B 3 fils,

Affichage: 3 digits LED 7 segments,

1000 points, -9.9°C à 99.9 °C

Alimentation: pile 9 volt



SONDE D'ENCOCHE type: SPE

- Capteur pour enroulement statorique assurant une protection permanente de moteur ou générateur.

- Élément sensible Pt 100 Ohms à 0°C suivant CEI 751 classe B (autre classe de précision sur demande)

- Montage 3 fils ou 4 fils.

- Réalisé suivant NF C42-331.

- Rigidité diélectrique : 5000 Vac.

- Résistance d'isolement > 500 Mohms.


- Tenue en température 200°C pointe et 180°C permanent.

- Matériaux du corps : verre époxy.

- Très bonne tenue en pression (pour enrobage sous vide).

- Sortie câble torsadé spéciale (limitation des courants induits).

- Toute autre réalisation sur demande.

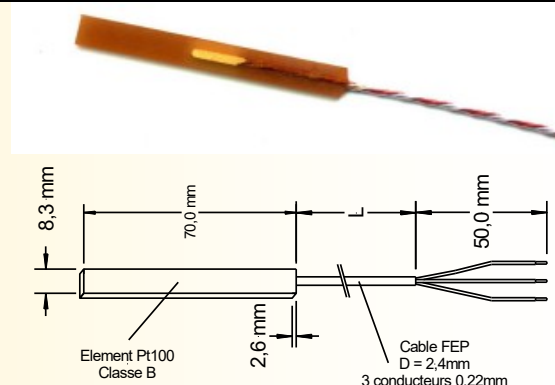

CAPTEUR MAGNETIQUE (à tête ou à câble) type: SPM pour mesure de surface


- Grande rapidité de mise en œuvre.

- Élément sensible Pt 100, PT1000, CTN, ...

- Montage 2, 3 fils ou 4 fils

- Réalisable en TC: K, J, T, ...

- Tenue en température 400°C permanent (suivant modèle)



- Sonde Multipoint à câble

Sonde destiné à la mesure de températures sur de grande longueur.

Technologie analogique (PT100,PT100,CTN en 8 points)

Ou technologie numérique en réseaux (3fils jusqu'à 24 points)

Réalisable dans de grande longueur (> 200 mètres)

diamètre 10 mm épaisseur de paroi 1mm

Gamme de température standard : -50°C ... +125°C

Gamme de température étendue : -100°C..... +250°C

(analogique uniquement)

Étanche permettant un enfouissement.

Câble: PVC, Téflon ,

Raccordement sur bornier céramique 3 points à visser.

