

. Prise de température optimale

Ajustage automatique par ressort de compression

. Forte résistance aux vibrations

. Disponible en trois exécutions

Sortie direct sur connecteur rapide

Sortie sur tête de raccordement

Sortie à câble

. Disponible avec tout type d'éléments sensible

Les capteurs de la série SPL sont destinés à la mesure de température de palier pour machine tournante permettant de prévenir une éventuelle détérioration. fournissant une prise de température optimale grâce au ressort de compression permettant un ajustage précis de l'élément sensible sur le process et une forte résistance aux vibrations.

CARACTERISTIQUES COMMUNES

Elément de mesure :

Pt100, Pt1000, CTN, ...

Thermocouple: J, K, T, ...

Simple ou double élément sensible
montage 2, 3 ou 4 fils

Fixation par raccord fileté.

. SPL-C: Version à connecteur

Sortie sur **Connecteur (SPL-C)**

type: JAEGER, M12, Lemo ...

suivant spécification client.

. SPL-T: Version à tête

Sortie avec **Tête de raccordement**

possibilité d'incorporer un convertisseur de mesure



. SPL: Version à câble

Toute nature de câble sur demande

PVC, TEFLON, SILICONE, ...







Avec tresse de blindage en option.

sortie direct par fils ou sur connecteur



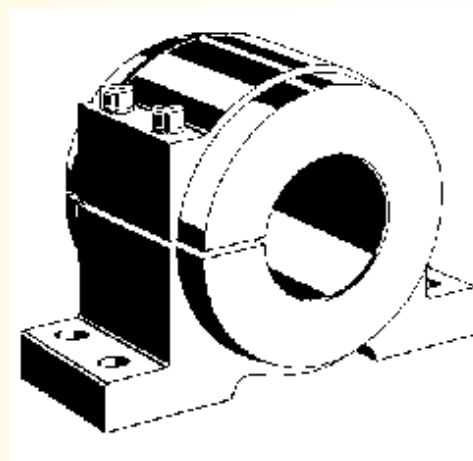
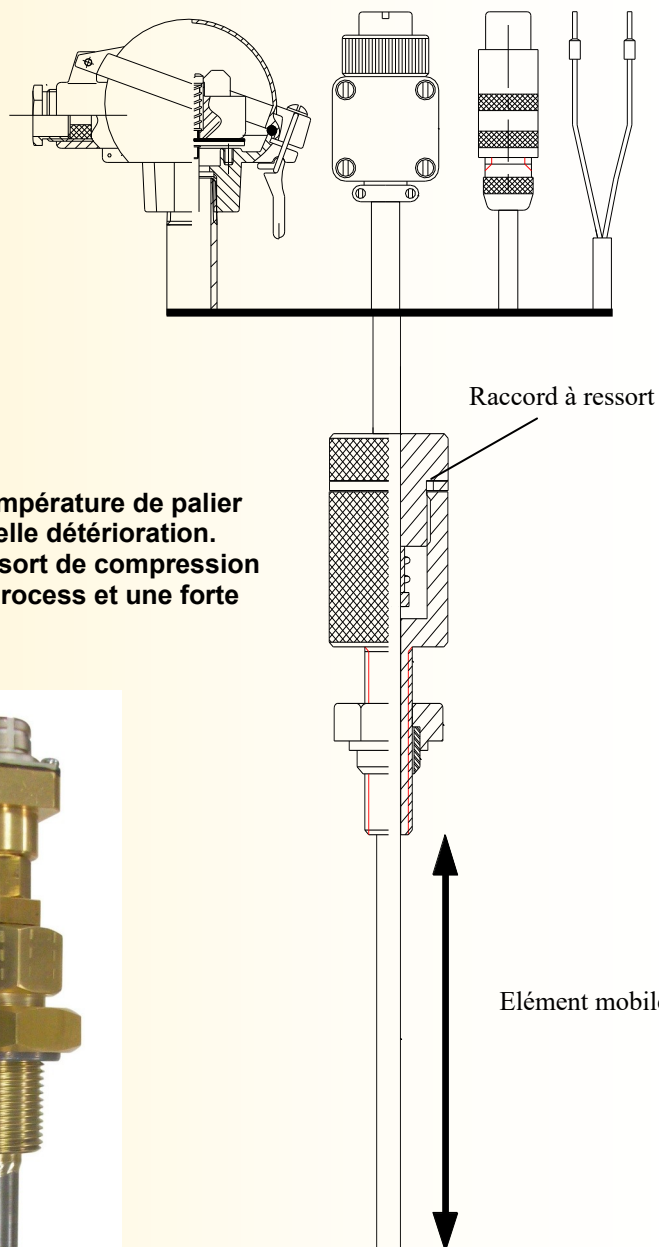


*** TOUTE AUTRES REALISATIONS SUR PLAN OU CAHIER DES CHARGES**

Versions à Tête : type SPL-T



Versions à Connecteur type SPL-C

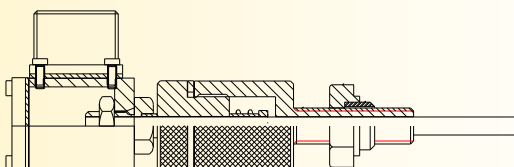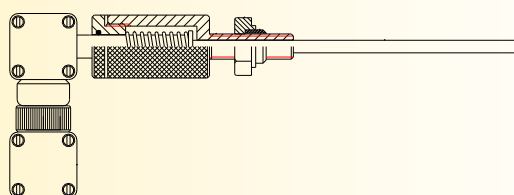

Autres Versions

- Sortie connecteur
- Embout retraits



- Version chemisé
- Déformable
- Ressort de courbure
- Sortie connecteur



- Version chemisé et tête de raccordement



- Version à câble Type SP1010

