

- **Température d'ambiance en montage mural**
 - Capteur de température intégré
- **Option entrée capteurs déportés**
 - jusqu'à 4 entrées pour sondes PT100 ou PT1000
- **Communication :**
 - Modbus TCP , 6 connexions simultanées
 - Serveur Web embarqué, SNMP
 - Envois de mails d'alarme, protocole SMTP
- **Enregistrement des mesures (format Excel)**
 - et affichage des courbes sur serveur Web
- **Alimentation par le Switch Ethernet**
 - Power over Ethernet (PoE)
- **Affichage de la mesure (LCD)**
- **Applications :**
 - Chambres stériles
 - laboratoires de calibration
 - Musées et halls d'exposition
 - Salle blanche, data center, entrepôts
 - salle climatisée, sonde d'ambiance



La SPAi60 est un thermomètre multi voies destinée aux applications de contrôle et traçabilité de salles à atmosphère contrôlée. Cette sonde permet le rapatriement des mesures via le protocole Modbus/TCP ou SNMP , l'envoi d'alarme par Mail et l'enregistrement autonome de fichier Excel.

DESCRIPTIF:

Mesures:

Température d'ambiance et jusqu'à 4 températures déportées
détection automatique de sonde Pt100 / Pt1000

Réalisation:

- fixation murale en saillie (boîtier plastique ajouré)
- Vernis de tropicalisation.
- indice de protection (boîtier/bornier) : IP20

Face avant / configuration:

- Afficheur LCD 2 lignes de 8 caractères
affichage température (locale et déportée option)
- Clavier trois touches permettant:
la configuration de la communication (adresse IP et masque)
le réajustement des mesures (offset de T°)

Liaison série:

L'appareil est également configurable via la liaison série en mode terminal (Cordon USB - jack 3.5mm fourni séparément)
La liaison série permet la mise à jour du firmware.

Communication:


Ethernet 10/100 base T (connexion RJ45)
alimentation par le Switch (power over Ethernet) suivant IEEE802.3af
protocoles supportés : Modbus-TCP, SNMP, serveur Web

Test - Qualification :

- Stabilité à long terme meilleure que 0.1 °C / ans

Sonde externe: SP1000JK (Pt100 ou Pt1000)

- Mesure déportée de la température
- longueur de câble jusqu'à 30 mètres
- connexion par fiche jack 3.5mm



Injecteur PoE :

- Pour les Switch ne disposant pas de PoE
nous proposons un injecteur PoE
conforme a la norme IEEE 802.3af



Version et code commande:

- SPAi60** : Thermomètre d'ambiance sans entrée sonde externe
- SPAi60/4** : Thermomètre d'ambiance avec 4 entrées sonde externe

alimentation par Ethernet (PoE)
(nécessite un Switch compatible fournissant l'alimentation ou un injecteur PoE)

- Option :** /Log : enregistrement sur 1 mois (cadence 2 minutes)
- /SMTP : envoi d'alarme par Email


- SP1000JK** : sonde externe (sortie jack male 3.5mm)

MESURES

Température sonde interne :

Gamme de mesure -25.....+80°C

Précision (montage vertical préconisé)

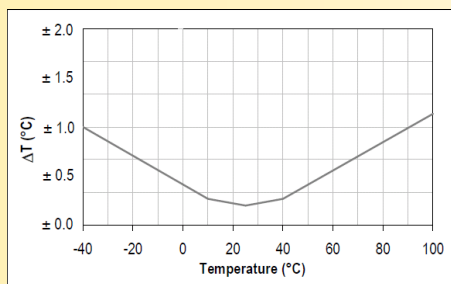

Temps de réponse T° interne 60 secondes typique (63%)

Répétabilité +/- 0.1°C

Linéarité +/- 0.1°C

Stabilité à long terme +/- 0.04°C /an

Température sonde externe : (option)

PT100 échelle -99°C....250°C (montage 2 fils)

PT1000 échelle -99°C....250°C (montage 2 fils)

détection automatique de sonde pt100 ou pt1000

Précision PT1000 +/- 0.1 °C (pas de compensation de câble)

Précision PT100 +/- 0.2 °C (pas de compensation de câble)

Courant excitation < 0.15 mA

Influence de la longueur du câble < 0.1°C / 10 mètres

Temps de réponse ~ 150 ms / mesure

cadence de mesures 6 par seconde

ALIMENTATION

alimentation par le Switch (power over Ethernet)
de 36Vdc à 57Vdc selon IEEE802.3af

COMMUNICATION

Ethernet 10/100 base T (connexion RJ45)

protocoles supportés : Modbus-TCP, SNMP, serveur Web.

ENVIRONNEMENT

Température
fonctionnement -25 à +80 °C
stockage -40 à +85 °C

Hygrométrie 85 % non condensé

Poids ~ 100 g

Protection IP20

MTBF (MIL HDBK 217F) > 2 000 000 Hrs @ 25°C
durée de vie utile > 150 000 Hrs @ 30°C

Electromagnetic compatibility 2004/108/CE / Low Voltage Directive 2006/95/EC

Immunity standard for industrial environments EN 61000-6-2		Emission standard for industrial environments EN 61000-6-4
EN 61000-4-2 ESD	EN 61000-4-8 AC MF	EN 55011 group 1 class A
EN 61000-4-3 RF	EN 61000-4-9 pulse MF	
EN 61000-4-4 EFT	EN 61000-4-11 AC dips	
EN 61000-4-5 CWG	EN 61000-4-12 ring wave	
EN 61000-4-6 RF	EN 61000-4-29 DC dips	



RACCORDEMENT ET ENCOMBREMENT:

